



# Moustiquaire fenêtre enroulable MoustiRoll 2 "F"

MENUISERIE SUTTER  
Route d'Orsan  
30200 BAGNOLS SUR CEZE  
04 66 89 63 43  
contact@menuiseire-sutter.com




- Design épuré et moderne
- Motorisation autonome (en option)
- Rattrapage des jeux de maçonnerie par contre-coulisses et joints brossse
- Toile maintenue dans les coulisses par des opercules en laiton fixés sur la lisière



La MoustiRoll 2 "F" est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

## Manceuvre

**Standard :** par ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous.

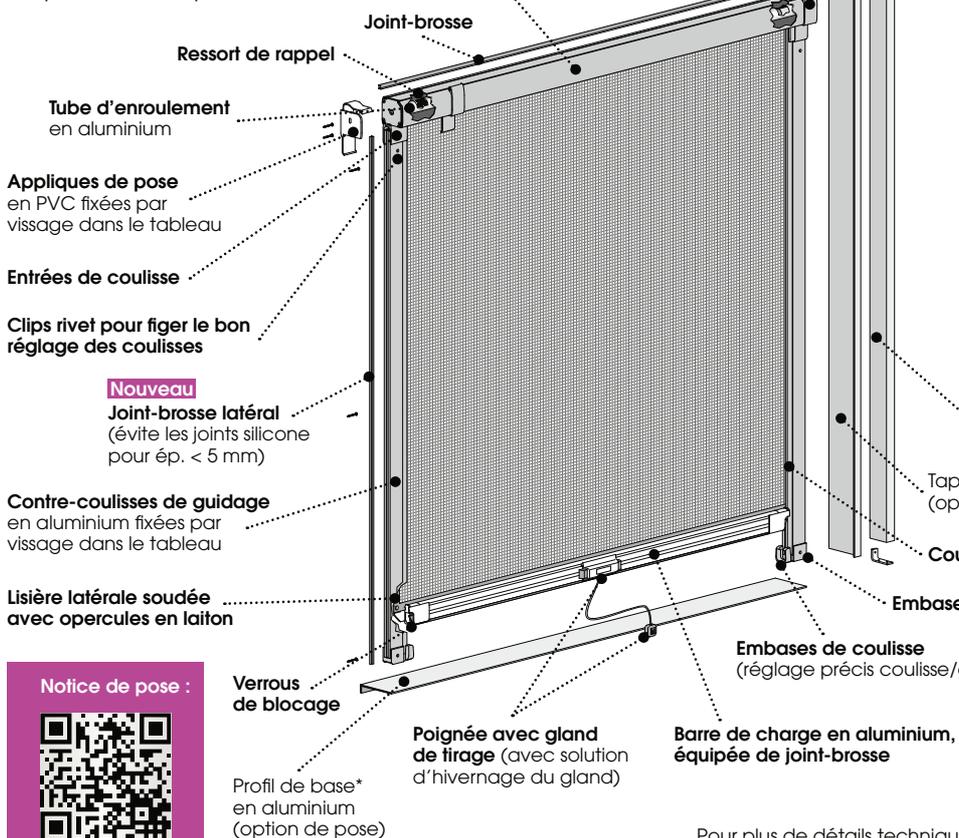

## Coloris disponibles



### Accessoires plastiques :

Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

RAL 8019, RAL 1015, RAL 7016, imitation bois et RAL spéciaux, disponibles dès avril 2017.

## Toiles moustiquaire



Notice de pose :




\*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


## Ressort avec frein réglé (standard)

Voir schéma de la MoustiRoll 2 avec frein réglé page précédente. Ressort de rappel toujours à gauche en enroulement intérieur. Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort. (Boîtier 65 disponible dès avril 2017).




## Poignée décalée

Pour moustiquaire L ≥ 500 mm, avec manoeuvre par ressort avec frein réglé. Décalage possible de la poignée de 150 mm maximum vers la gauche ou vers la droite.

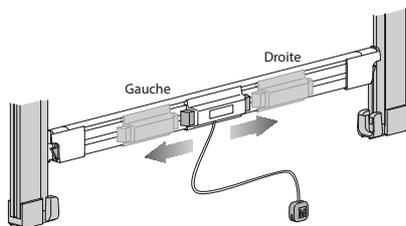

## Motorisation SMART 7,4V Radio\*

(Disponible dès avril 2017). Boîtier section 65 uniquement. Alimentation intégrée (batterie rechargeable sans démontage). Pilotage par télécommande SMART 2 canaux (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite). Chargeur 8,4V DC 1,0 A, câble de 3 m (non inclus). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

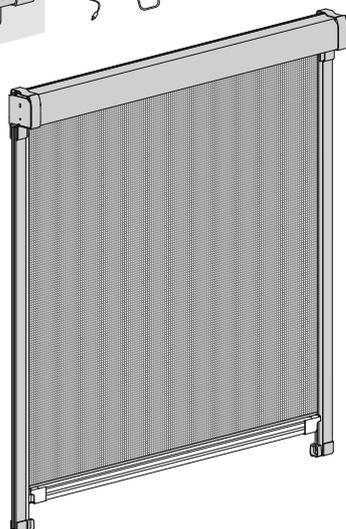


\*Options soumises à plus-value.

## Poignée double

Pour moustiquaire avec manoeuvre par ressort avec frein réglé. Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture de la moustiquaire depuis l'intérieur et l'extérieur.


## À simple chaînette\*


(Disponible dès avril 2017). Boîtier section 65 uniquement.

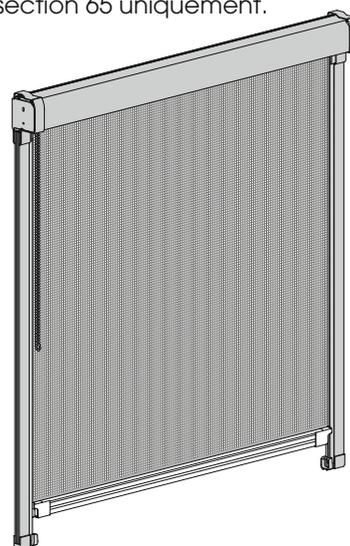

## Motorisation 220V Filaire ou Radio\*

(Disponible dès avril 2017). Boîtier section 65 uniquement. Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite), avec câble d'alimentation de 2 m. Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

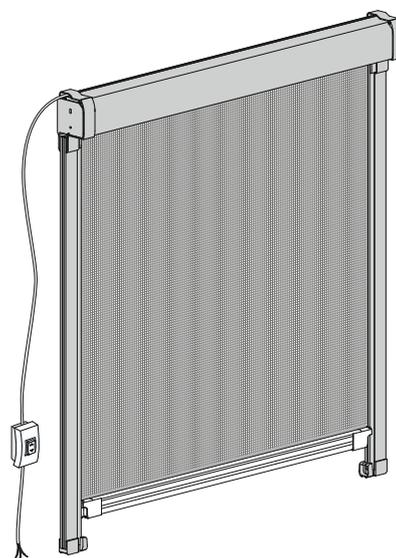

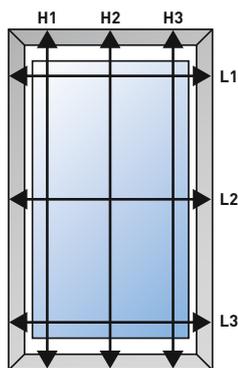


**Largeur de commande :**  
 Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu. L2 et L3 : largeur de contrôle (pour s'assurer, dans le cas où les largeurs seraient différentes, que la compensation possible de -13 à +13 mm est suffisante).

**Hauteur de commande :**  
 Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.

**Conseil pour le poseur :**  
 Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

**Réglage des coulisses :**

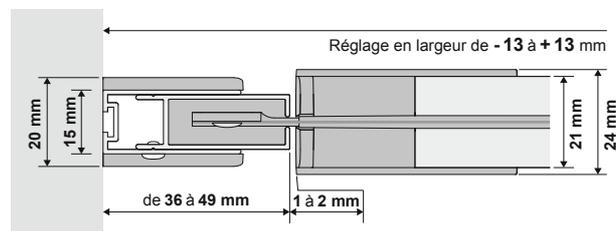

## Limites dimensionnelles

Boîtier	46		65				
	Ressort		Ressort	Simple ou double chaînette	Motorisation 220V Filaire	Motorisation 220V Radio	Motorisation 7,4V Autonome
L mini	410 mm sans frein : 350 mm	560 mm sans frein : 470 mm	720 mm sans frein : 630 mm	390 mm	560 mm	590 mm	530 mm
L maxi	559 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
H maxi	1100 mm	1500 mm	2300 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2300 mm
S maxi	0,62 m <sup>2</sup>	2,70 m <sup>2</sup>	3,00 m <sup>2</sup>		4,68 m <sup>2</sup>		3,00 m <sup>2</sup>

**Tolérances de fabrication (hors toile)**  
 L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.


**Tolérances d'équerrage :**  
 Déviation de toile et barre de charge : ± 6 mm/m\*, maxi ± 15 mm.  
 \*Basée sur la plus grande dimension.




## Détails techniques

### Encombrements de pose

**En enroulement intérieur avec flasques**

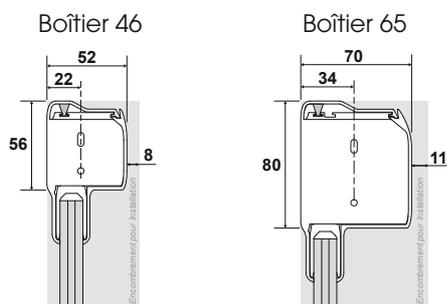


**En enroulement extérieur avec flasques**

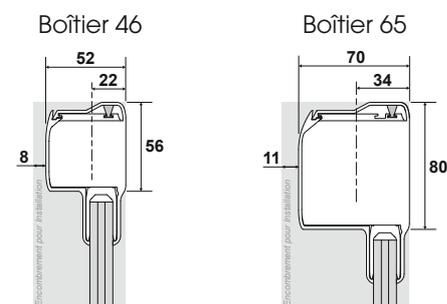


### Profils d'adaptation

**Tapée aluminium :**  
 Section 60 x 15 mm.  
 Coloris assorti à la MoustiRoll 2 : blanc, brun, sable ou gris anthracite.



**Meneau de liaison aluminium :**  
 Pour jonction de 2 MoustiRoll 2.  
 Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 haute et basse (incluses). Coloris du meneau assorti à la MoustiRoll 2 : blanc, brun, sable ou gris anthracite.



**Profil de base :**  
 Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm.  
 Coloris assorti à la MoustiRoll 2 : blanc, brun, sable ou gris anthracite.

